

Honeywell Hobbs

急停开关

Hobbs 公司的应急止动开关是一个坚固的、环境密封的、有滑动触点的、将两个电路多组合混合的推/拉开关。该开关可以设计成在推或拉位置上只有一个电路，在推或拉位置上有 2 个电路，或在推和拉的位置上各有一组电路。双 O 形环设计将它与任何湿气或任何其它污染物隔离从而保护了触点室。应急开关设计得将其安装是将 3/4"×16 螺纹轴插入面板上的一个孔中完成的，并可用配备的安装螺母将它锁定就位。用一个螺钉将可以各种颜色的按钮固定到开关上以减少器件失效的可能。用剥开的导线或环形接线柱将其连接到设备的四个螺丝接线柱上。

特点和优点

- ◆ 为苛刻的温度条件而设计
- ◆ 抗振动
- ◆ 滑动触点
- ◆ 耐潮湿和污染



规格:

最大设计电力负载:

在 12-14VDC 时为 20A
在 24VDC 时为 15A

工作温度极端条件:


100°C 至 -40°C

设计电力负载下耐久试验循环寿命:

25,000 次循环

标准电气接线:

螺丝接线端

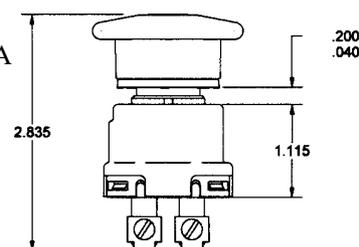

应用场合:

建筑
农业
航海
材料装卸
机床
采矿