


## 玻璃探头

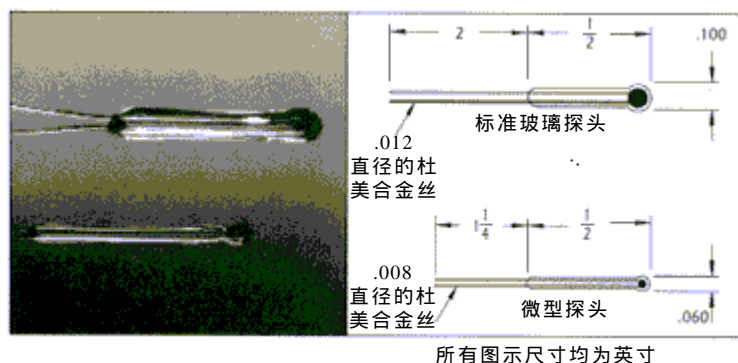

## 特点

- 玻璃密封
- 可焊接/可软焊的杜美合金丝
- 高度可靠
- 公差范围在 +/- 1% 至 +/- 25%
- 最高温度 300° C
- 坚固的玻璃封装
- D.C.-见下面
- T.C.-见下面

玻璃探头是防震、牢固的、玻璃封装组件，最适合于浸泡在液体中，且能很方便地安装在空气传感器组装件中。它们十分可靠、稳定，适用于各种各样的应用场合。

标准式玻璃探头 25°C 时，公差为*20%			
25°C 时的电阻(Ω)	部件①号	比率	R.T 曲线
1,000	121-102EAJ-O01	7.04	11
2,000	121-202EAJ-O01	7.04	11
5,000	121-502EAJ-O01	7.04	11
10,000	121-103FAJ-O01	7.59	12
50,000	121-503JAJ-O01	9.53	14
100,000	121-104KAJ-O1	10.45	15
200,000	121-204KAJ-O01	10.45	15
500,000	121-504NAJ-O01	11.89	4
1 M	121-105PAJ-O01	13.12	5
10 M	121-106OAJ-O01	15.65	6

D.C.1 MW/°C 最小; T.C.22 秒最大

微型探头*25°C 时，公差为 20%			
电阻(Ω)	部件①号	比率	R.T 曲线
1,000	120-102EAJ-O01 ①	7.04	11
2,000	120-202EAJ-O01 ①	7.04	11
10,000	120-103FAJ-O01 ①	7.59	12
50,000	120-503JAJ-O01 ①	9.53	14
100,000	120-104KAJ-O01 ①	10.45	45

D.C.7 mW/°C 最小; T.C.10 秒最大

\*也可供应公差更小的型号

①=订货号

注意: 可供应其它非标准型玻璃探头，其长度有 1/4”、3/4”、1”、1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>”、1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>”、1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>”、2”以及直径小到.020”。