
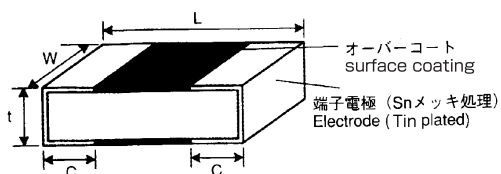


角形チップサーミスタNSMシリーズ

SMD chip thermistor NSM series

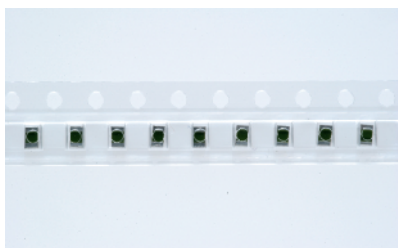

●NSM1・2型 (NSM1・2-type)

型 Type	寸法 Dimension				使用温度範囲 Operating temperature range	抵抗値許容差 Tolerance of resistance at 25°C	B定数許容差 Tolerance of B constant
	L(mm)	W(mm)	t(mm)	C(mm)			
NSM1	3.2±0.2	1.6±0.2	1.2 Max.	0.5±0.2	-40°C to +125°C	±1%(F)、±3%(H)	±3%(H)、±5%(J)
NSM2	2.0±0.2	1.25±0.2	1.2 Max.	0.4±0.2		±5%(J)、±10%(K)	

●NSM1型 (NSM1-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 B constant B25/85(K)	定格電力 Rated wattage
NSM1 102*	325*	1k	400mW
NSM1 202*	410*	2k	
NSM1 222*	410*	2.2k	
NSM1 252*	410*	2.5k	
NSM1 302*	410*	3k	
NSM1 472*	355*	4.7k	
NSM1 502*	355*	5k	
NSM1 103*	350*	10k	
NSM1 103*	375*	10k	
NSM1 153*	375*	15k	
NSM1 203*	400*	20k	
NSM1 223*	400*	22k	
NSM1 303*	400*	30k	
NSM1 333*	400*	33k	
NSM1 473*	400*	47k	
NSM1 503*	400*	50k	
NSM1 104*	425*	100k	
NSM1 154*	425*	150k	
NSM1 204*	425*	200k	
NSM1 304*	435*	300k	
NSM1 474*	435*	470k	
NSM1 504*	435*	500k	

●NSM2型 (NSM2-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 B constant B25/85(K)	定格電力 Rated wattage
NSM2 221*	295*	220	400mW
NSM2 471*	325*	470	
NSM2 501*	325*	500	
NSM2 681*	325*	680	
NSM2 102*	325*	1k	
NSM2 202*	410*	2k	
NSM2 222*	410*	2.2k	
NSM2 252*	410*	2.5k	
NSM2 302*	410*	3k	
NSM2 332*	410*	3.3k	
NSM2 472*	355*	4.7k	
NSM2 502*	355*	5k	
NSM2 682*	375*	6.8k	
NSM2 103*	344*	10k	
NSM2 103*	350*	10k	
NSM2 103*	375*	10k	
NSM2 153*	400*	15k	
NSM2 203*	400*	20k	
NSM2 223*	400*	22k	
NSM2 303*	400*	30k	
NSM2 333*	400*	33k	
NSM2 473*	415*	47k	
NSM2 503*	415*	50k	
NSM2 683*	415*	68k	
NSM2 104*	425*	100k	
NSM2 154*	425*	150k	
NSM2 204*	425*	200k	
NSM2 304*	425*	300k	
NSM2 474*	435*	470k	
NSM2 504*	435*	500k	