

Solid State Sensors

Digital Position Sensors

SS400 Series



FEATURES

- 3.8-30 VDC supply voltage
- Digital current sinking output
- 3 pin in-line PCB terminals
- Quad-Hall design virtually eliminates mechanical stress effects
- Temperature compensated magnetics
- Operate/release points can be customized
- Bipolar, unipolar, latching magnetics
- High output current capability
-50 mA absolute maximum
- Operate/release points symmetrical around zero gauss (bipolar/latch)
- Operating temperature range of -40 to +150°C (-40 to +302°F)
- Package material: Plaskon 3300H
- Surface mount version available:
SS400-S (with cut and formed leads)

SS400 Series position sensors have a thermally balanced integrated circuit over full temperature range. The negative compensation slope is optimized to match the negative temperature coefficient of lower cost magnets. Bipolar, latching and unipolar magnetics are available.

Band gap regulation provides extremely stable operation over 3.8 to 30 VDC supply voltage range. SS400 sensors are capable of continuous 20 mA sinking output, and may be cycled as high as 50 mA maximum.

NOTICE

Interruption of power to a latching device may cause the output to change state when power is restored. If a magnetic field of sufficient strength is present, the sensor output will be in the condition dictated by the magnetic field.

ORDER GUIDE

Catalog Listing	SS411A	SS413A	SS441A	SS443A	SS449A	SS461A	SS466A
Magnetic Type	Bipolar	Bipolar	Unipolar	Unipolar	Unipolar	Latching	Latching
Supply Voltage (VDC)	3.8 to 30	3.8 to 30	3.8 to 30	3.8 to 30	3.8 to 30	3.8 to 30	3.8 to 30
Supply Current (max.)	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA
Output Type	Sink	Sink	Sink	Sink	Sink	Sink	Sink
Output Voltage (max.)	.40 V	.40 V	.40 V	.40 V	.40 V	.40 V	.40 V
Output Current, max.*	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA
Output Leakage Current, max.	10 µA	10 µA	10 µA	10 µA	10 µA	10 µA	10 µA
Output Switching Time V _{CC} =12 V, R _L =1.6 K, C=20 pF							
Rise (10-90%)	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.	.05 µs typ. 1.5 µs max.
Fall (90-10%)	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.	.15 µs typ. 1.5 µs max.
Magnetic Characteristics -40°C	G mT	G mT	G mT	G mT	G mT	G mT	G mT
Max. Op.	70 7.0	140 14.0	135 13.5	215 21.5	435 43.5	110 11.0	200 20.0
Min. Rel.	-70 -7.0	-140 -14.0	20 2.0	80 8.0	210 21.0	-110 -11.0	-200 -20.0
Min. Dif.	15 1.5	20 2.0	15 1.5	25 2.5	30 3.0	50 5.0	200 20.0
0°C							
Max. Op.	65 6.5	140 14.0	117 11.7	190 19.0	400 40.0	90 9.0	185 18.5
Min. Rel.	-65 -6.5	-140 -14.0	20 2.0	80 8.0	230 23.0	-90 -9.0	-185 -18.5
Min. Dif.	15 1.5	20 2.0	18 1.8	25 2.5	30 3.0	50 5.0	200 20.0
25°C							
Max. Op.	60 6.0	140 14.0	115 11.5	180 18.0	390 39.0	85 8.5	180 18.0
Min. Rel.	-60 -6.0	-140 -14.0	20 2.0	75 7.5	235 23.5	-85 -8.5	-180 -18.0
Min. Dif.	15 1.5	20 2.0	20 2.0	25 2.5	30 3.0	50 5.0	200 20.0
85°C							
Max. Op.	60 6.0	140 14.0	120 12.0	180 18.0	400 40.0	85 8.5	180 18.0
Min. Rel.	-60 -6.0	-140 -14.0	15 1.5	70 7.0	215 21.5	-85 -8.5	-180 -18.0
Min. Dif.	12 1.2	20 2.0	15 1.5	15 1.5	30 3.0	50 5.0	190 19.0
125°C							
Max. Op.	65 6.5	140 14.0	123 12.3	190 19.0	410 41.0	100 10.0	180 18.0
Min. Rel.	-65 -6.5	-140 -14.0	15 1.5	60 6.0	200 20.0	-100 -10.0	-180 -18.0
Min. Dif.	12 1.2	20 2.0	8 0.8	10 1.0	30 3.0	50 5.0	160 16.0
150°C							
Max. Op.	70 7.0	140 14.0	125 12.5	200 20.0	420 42.0	110 11.0	185 18.5
Min. Rel.	-70 -7.0	-140 -14.0	10 1.0	55 5.5	185 18.5	-110 -11.0	-185 -18.5
Min. Dif.	10 1.0	20 2.0	5 0.5	5 0.5	30 3.0	50 5.0	140 14.0

* Absolute maximum output current is 50 mA for all SS400 listings.

G = Gauss.

mT = milliTesla.








Note: For SS400 on tape with straight or formed leads on 0.100" centers, contact the 800 number. One box contains 5,000 sensors.

Solid State Sensors


Digital Position Sensors

SS400 Series


OPERATE AND RELEASE POINTS

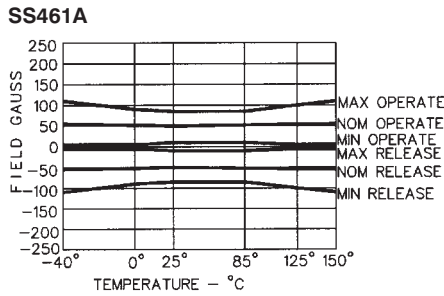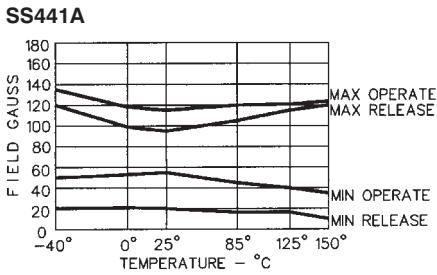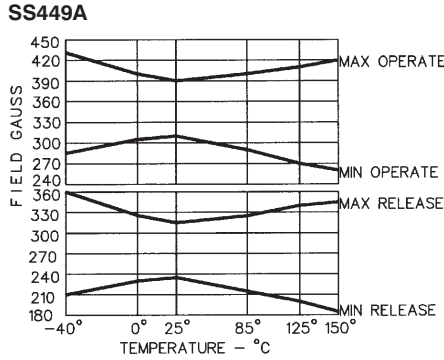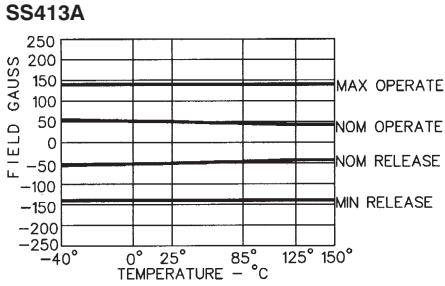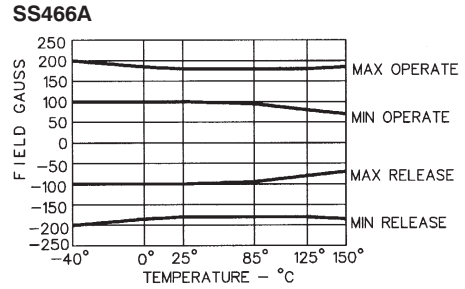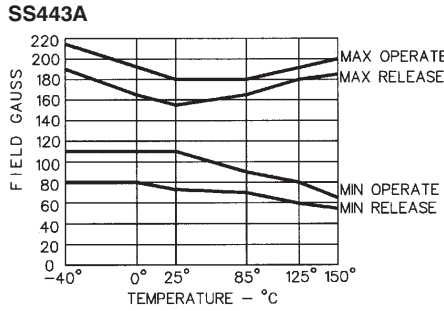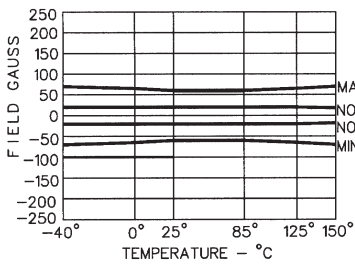


MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)

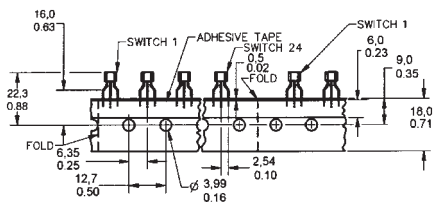

TAPE STYLE T2

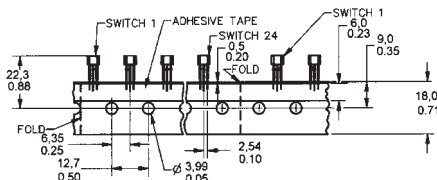


TAPE STYLE T3

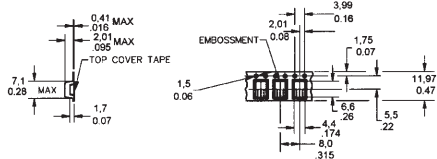


TAPE STYLE SP & RP

Tape styles T2 and T3 are supplied in Ammpack (Fanfold) format, in cardboard boxes. Each box contains 5000 sensors.


DIRECTION OF FEED FROM REEL



STANDARD LEAD VERSION

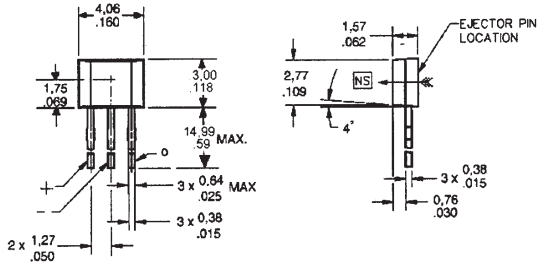

SURFACE MOUNT (-S) VERSION



REDUCED LEAD LENGTH (-R) VERSION



Digital

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库）www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站，深入到工业控制、系统工程计 测量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息，最新技术供求，最新采购商，行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员、和采购人员提供满意服务。我们公司专业生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统：专业从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、湿度变送器、气体传感器、气体变送器、压力传感器、压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器。同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达军工产品网：<http://www.junpinic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail: szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382