


产 品 说 明 书

雙溫度+濕度日曆時鐘


一)功能特性

- 1) 有按鍵提示音
- 2) 基本的時間顯示,可調節12/24小時制式
- 3) 鬧鐘功能及8分鐘貪睡功能
- 4) 整點報時功能
- 5) 日曆功能,可顯示月和日
- 6) 可分別顯示室內溫度、室外溫度和室內濕度
- 7) 有最大和最小的溫度和濕度記錄功能
- 8) 可進行華氏攝氏轉換
- 9) 溫度範圍(室內): -10~+50degC.(+14~+122 degF)
 溫度範圍(室外): -50~+70degC.(-58~+158 degF)
 溫度顯示精度: 0.1degC.
 溫度精確度: +/-1degC.
 濕度範圍: 20~99% RH
 濕度顯示精度: 1%RH.
 濕度精確度: +/-5% RH
- 10) 工作電壓1.5V,超低電源功耗

二)液晶顯示圖案

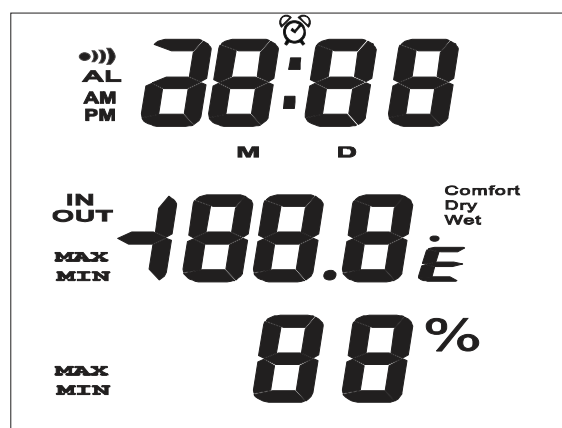


※ IN/OUT 推掣或按掣只適用於兩行顯示。

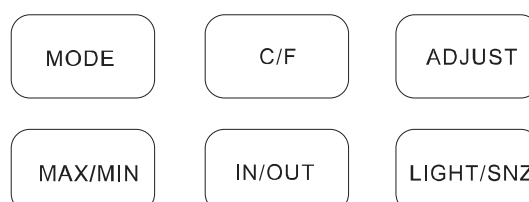


雙溫度+濕度日曆時鐘

三) 流程圖

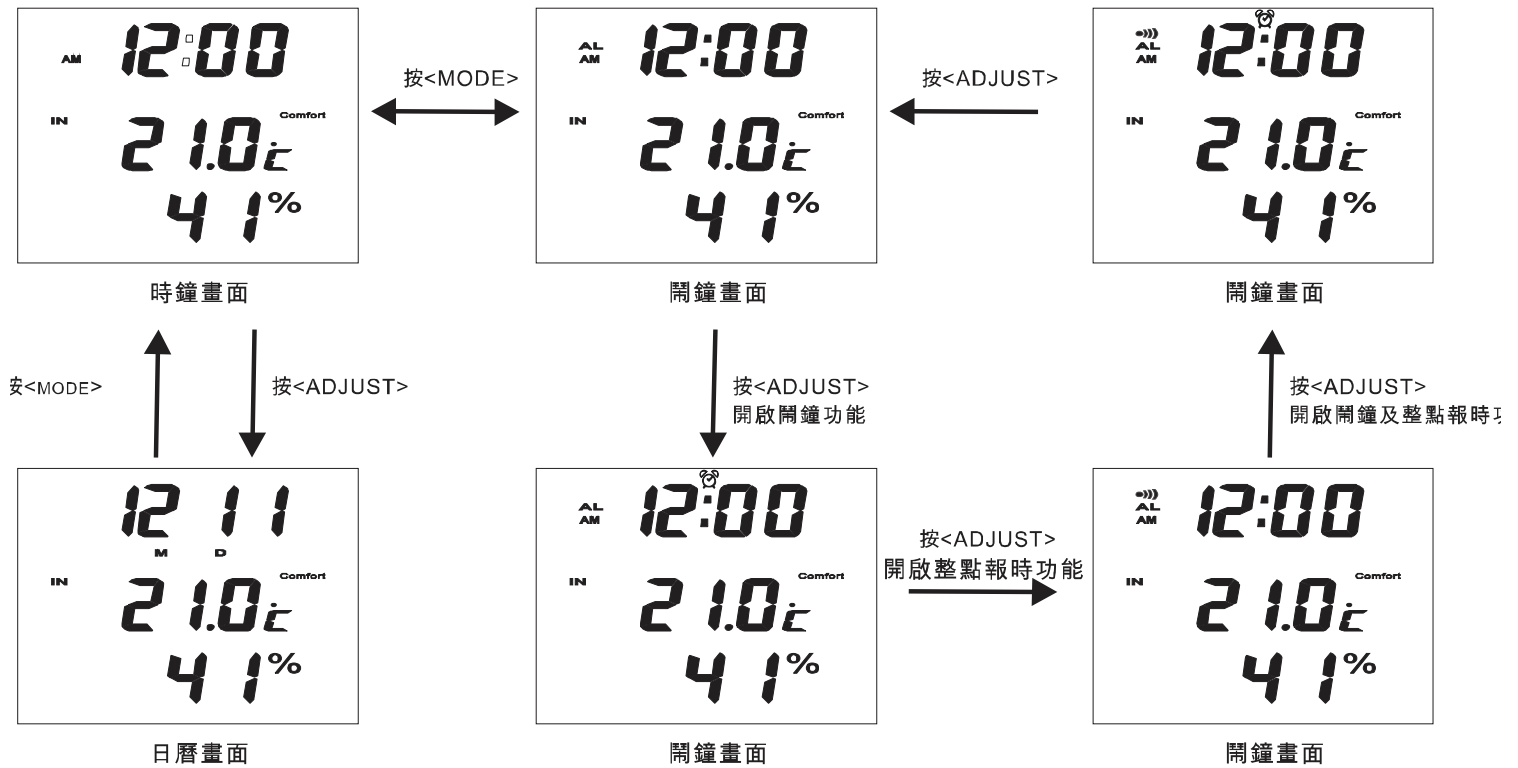


四) 設定時鐘及日期

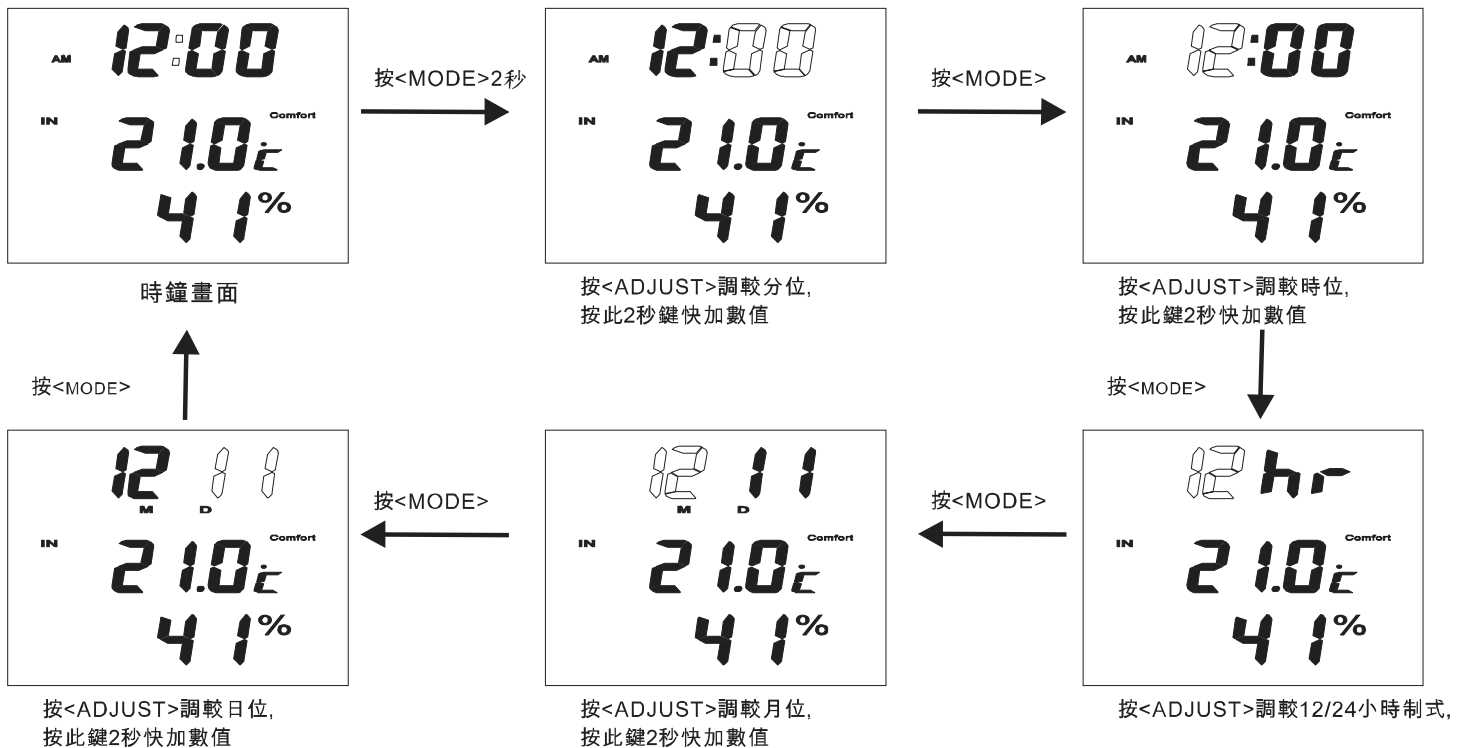


雙溫度+濕度日曆時鐘

五)設定鬧鐘

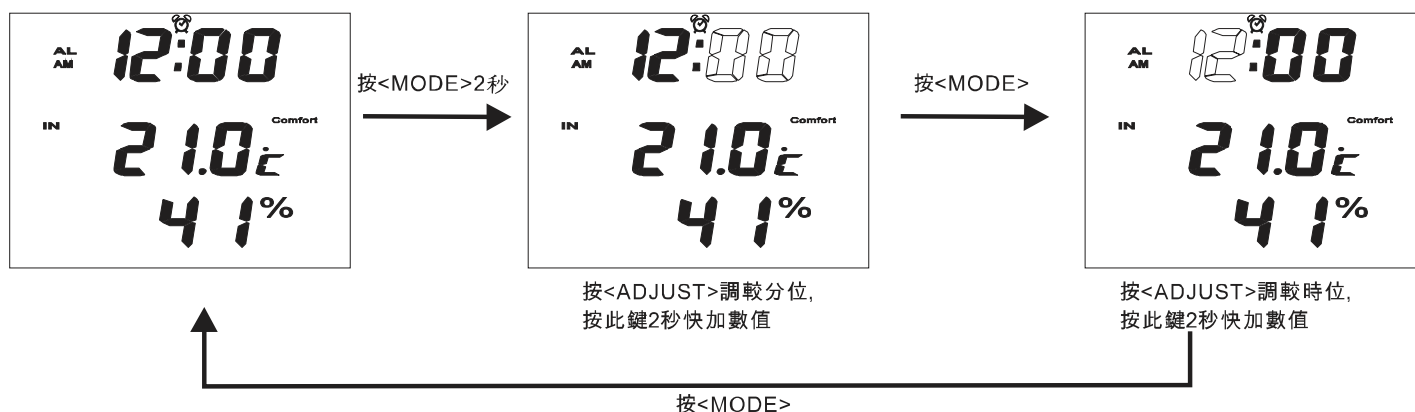

當鬧鐘響鬧時,按<LIGHT/SNZ>可停止響鬧, 如果沒關閉鬧鐘功能,過8分鐘後鬧鐘會再次響鬧。

六)溫濕度顯示及紀錄

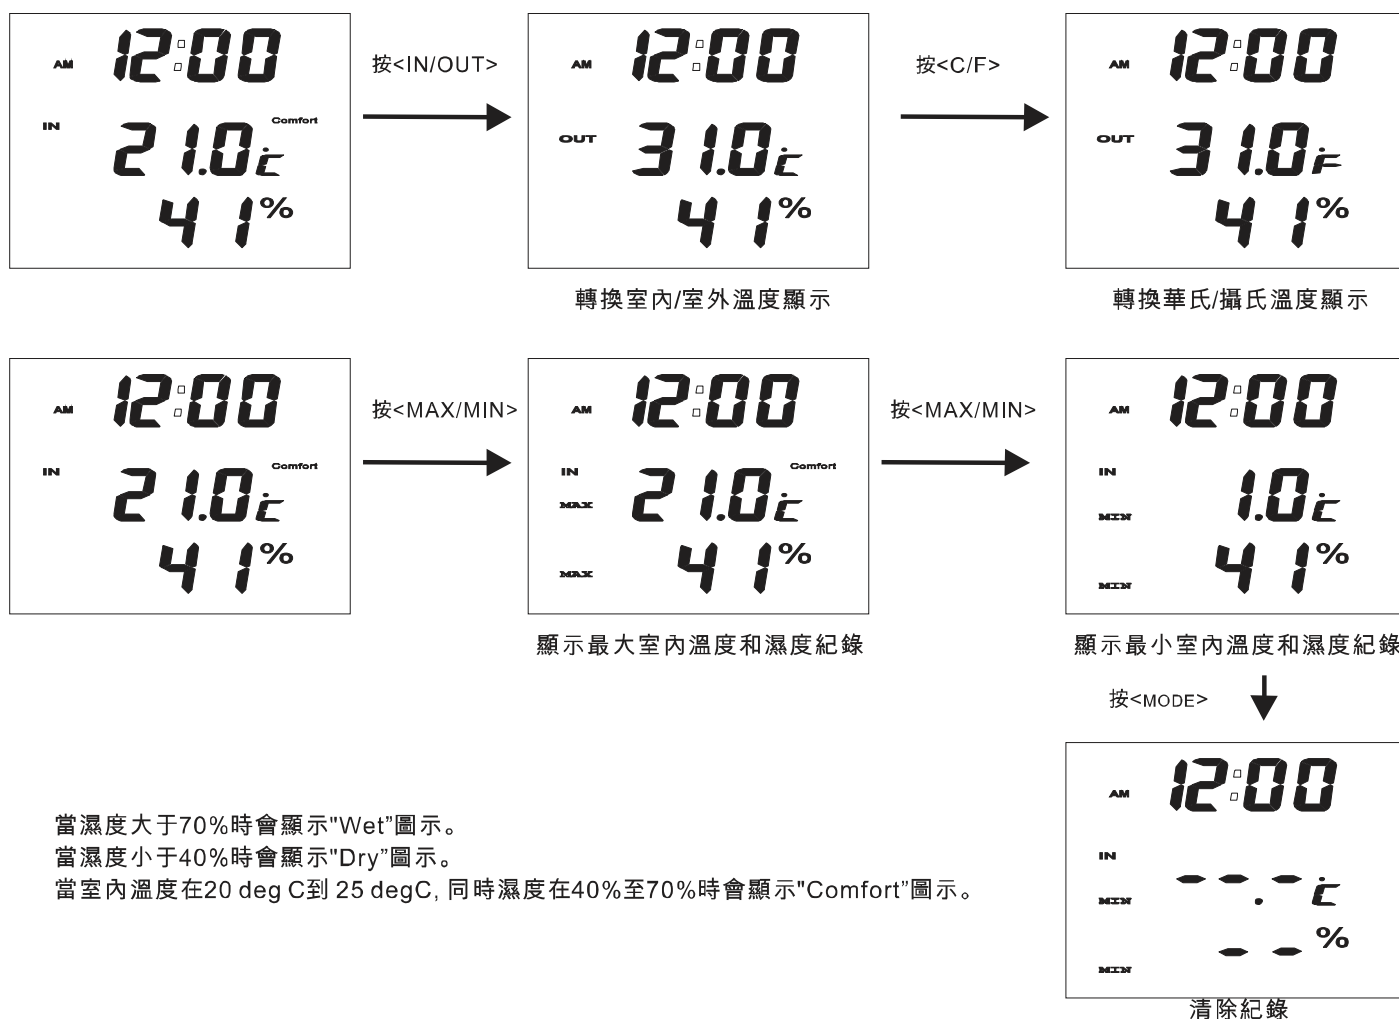


當濕度大於70%時會顯示"Wet"圖示。

當濕度小於40%時會顯示"Dry"圖示。

當室內溫度在20 deg C到 25 degC, 同時濕度在40%至70%時會顯示"Comfort"圖示。

雙溫度+濕度日曆時鐘

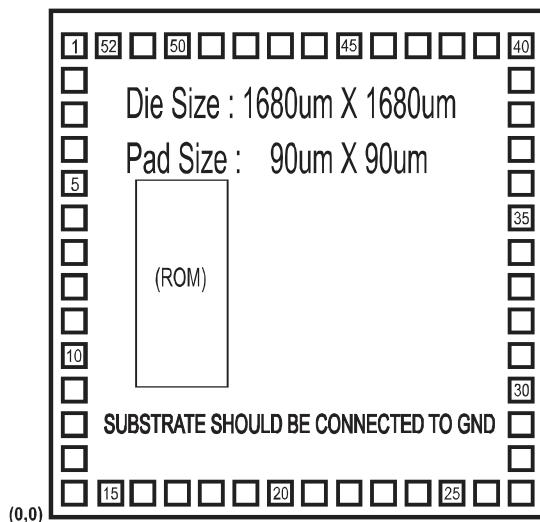

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	BAK	77.5	1602.5	27	SEG12	1602.5	77.5
2	XIN	77.5	1472.5	28	SEG13	1602.5	207.5
3	XOUT	77.5	1357.5	29	SEG14	1602.5	322.5
4	GND	77.5	1242.5	30	SEG15	1602.5	437.5
5	VDD1	77.5	1127.5	31	SEG16	1602.5	552.5
6	VDD2	77.5	1012.5	32	SEG17	1602.5	667.5
7	VDD3	77.5	897.5	33	SEG18	1602.5	782.5
8	CUP1	77.5	782.5	34	N.C.	1602.5	897.5
9	CUP2	77.5	667.5	35	P01	1602.5	1012.5
10	COM1	77.5	552.5	36	P02	1602.5	1127.5
11	COM2	77.5	437.5	37	P03	1602.5	1242.5
12	COM3	77.5	322.5	38	IOA1	1602.5	1357.5
13	COM4	77.5	207.5	39	IOA2	1602.5	1472.5
14	COM5	77.5	77.5	40	IOA3	1602.5	1602.5
15	SEG1	207.5	77.5	41	IOA4	1472.5	1602.5
16	SEG2	322.5	77.5	42	IOB1	1357.5	1602.5
17	SEG3	437.5	77.5	43	IOB2	1242.5	1602.5
18	SEG4	552.5	77.5	44	IOB3	1127.5	1602.5
19	SEG5	667.5	77.5	45	BZ	1012.5	1602.5
20	N.C.	782.5	77.5	46	IOC1	897.5	1602.5
21	SEG6	897.5	77.5	47	IOC2	782.5	1602.5
22	SEG7	1012.5	77.5	48	IOC3	667.5	1602.5
23	SEG8	1127.5	77.5	49	IOC4	552.5	1602.5
24	SEG9	1242.5	77.5	50	RESET	437.5	1602.5
25	SEG10	1357.5	77.5	51	INT	322.5	1602.5
26	SEG11	1472.5	77.5	52	N.C.	207.5	1602.5