


温度、时钟万年历 (N8008)

功能描述



- ◇ 时间：年、月、日、时、分、星期。公历 2000~2099 年。
- ◇ 可 bonding 选择多种显示模式。
- ◇ 温度：可选择两种显示模式：摄氏、华氏。
- ◇ 中文版可选择显示农历，农历范围 (2000~2049)。
- ◇ 12/24 小时显示可选择。
- ◇ 可选择显示画面为温度或农历轮流切换 (一分钟自动转换一次，可用 UP 键手动转换)。

LCD 全亮图：

中文版本：

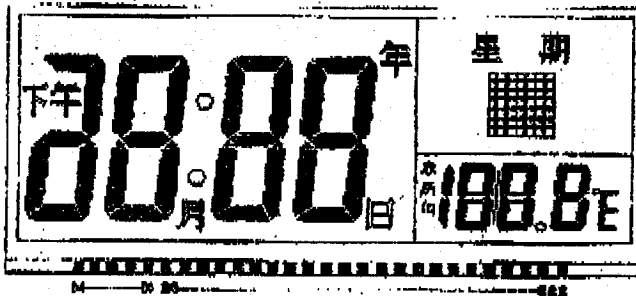

英文版本：

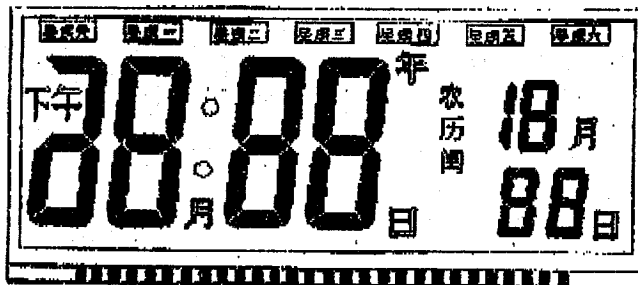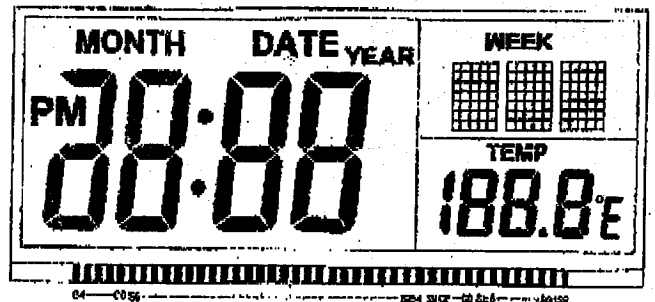

- 001 时间+星期+温度 (中文)
- 010 时间+星期+温度 (英文)
- 011 日期+星期+温度 (中文)
- 100 日期+星期+温度 (英文)
- 101 日期+星期 (A)+农历
- 110 日期+星期 (B)+农历
- 111 日期+星期+温度/农历


电性参数

1. 工作电压 1.5V。
2. 静态电流 3 μ A 左右 (不包括 LCD 的耗电)。

按键定义：








- ◇ 设置键 (SET)：设定时间。
- ◇ 上调键 (UP)：向上调整。12/24 小时制；手动切换农历与温度。
- ◇ 下调键 (DOWN)：向下调整。摄氏与华氏转换。

● PAD 脚位:

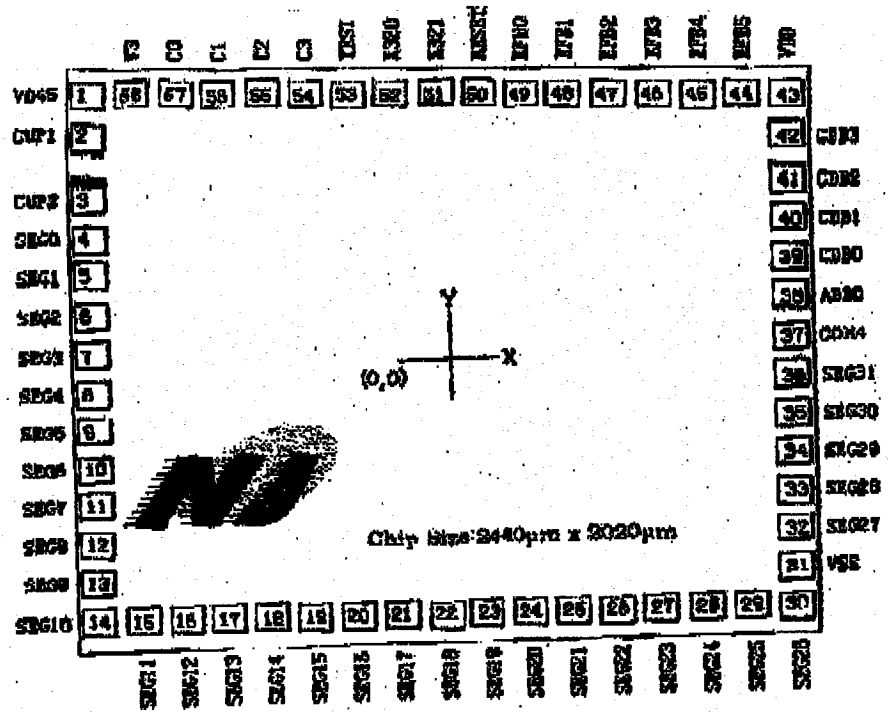

Pad No	Pad Name	X	Y	Pad No	Pad Name	X	Y
1	VD45	-1068	847	30	SEG26	1019	-858
2	CUP1	-1068	711	31	VSS	1019	-721
3	CUP2	-1068	574	32	SEG27	1019	-584
4	SEG0	-1068	447	33	SEG28	1019	-450
5	SEG1	-1068	320	34	SEG29	1019	-322
6	SEG2	-1068	193	35	SEG30	1019	-196
7	SEG3	-1068	66	36	SEG31	1019	-69
8	SEG4	-1068	-60	37	ABB1	1019	58
9	SEG5	-1068	-187	38	ABB0	1019	193
10	SEG6	-1068	-314	39	CDB0	1019	320
11	SEG7	-1068	-441	40	CDB1	1019	447
12	SEG8	-1068	-577	41	CDB2	1019	574
13	SEG9	-1068	-714	42	CDB3	1019	711
14	SEG10	-1068	-858	43	VDD	1001	847
15	SEG11	-931	-858	44	EFB5	864	847
16	SEG12	-795	-858	45	EFB4	727	847
17	SEG13	-668	-858	46	EFB3	601	847
18	SEG14	-541	-858	47	EFB2	474	847
19	SEG15	-414	-858	48	EFB1	347	847
20	SEG16	-287	-858	49	EFB0	220	847
21	SEG17	-160	-858	50	RESET	93	847
22	SEG18	-33	-858	51	X321	33	847
23	SEG19	93	-858	52	X320	-160	847
24	SEG20	220	-858	53	TEST	-287	847
25	SEG21	347	-858	54	C3	-414	847
26	SEG22	474	-858	55	C2	541	847
27	SEG23	601	-858	56	C1	668	847
28	SEG24	737	-858	57	C0	-795	847
29	SEG25	874	-858	58	V3	-931	847

- CHARACTERISTICS:
- 1) OPERATING VOLTAGE: 4.5 V
 - 2) OPERATING TEMPERATURE: 0° C TO +50° C
 - 3) STORAGE TEMPERATURE: -10° C TO +50° C
 - 4) DRIVING METHOD: 1/5 DUTY 1/3 BIAS
 - 5) DISPLAY TYPE: INTRINSIC/BIAS POSITIVE
 - 6) VIEWING DIRECTION: 6 O' CLOCK
 - 7) CONNECTOR: ZH33A

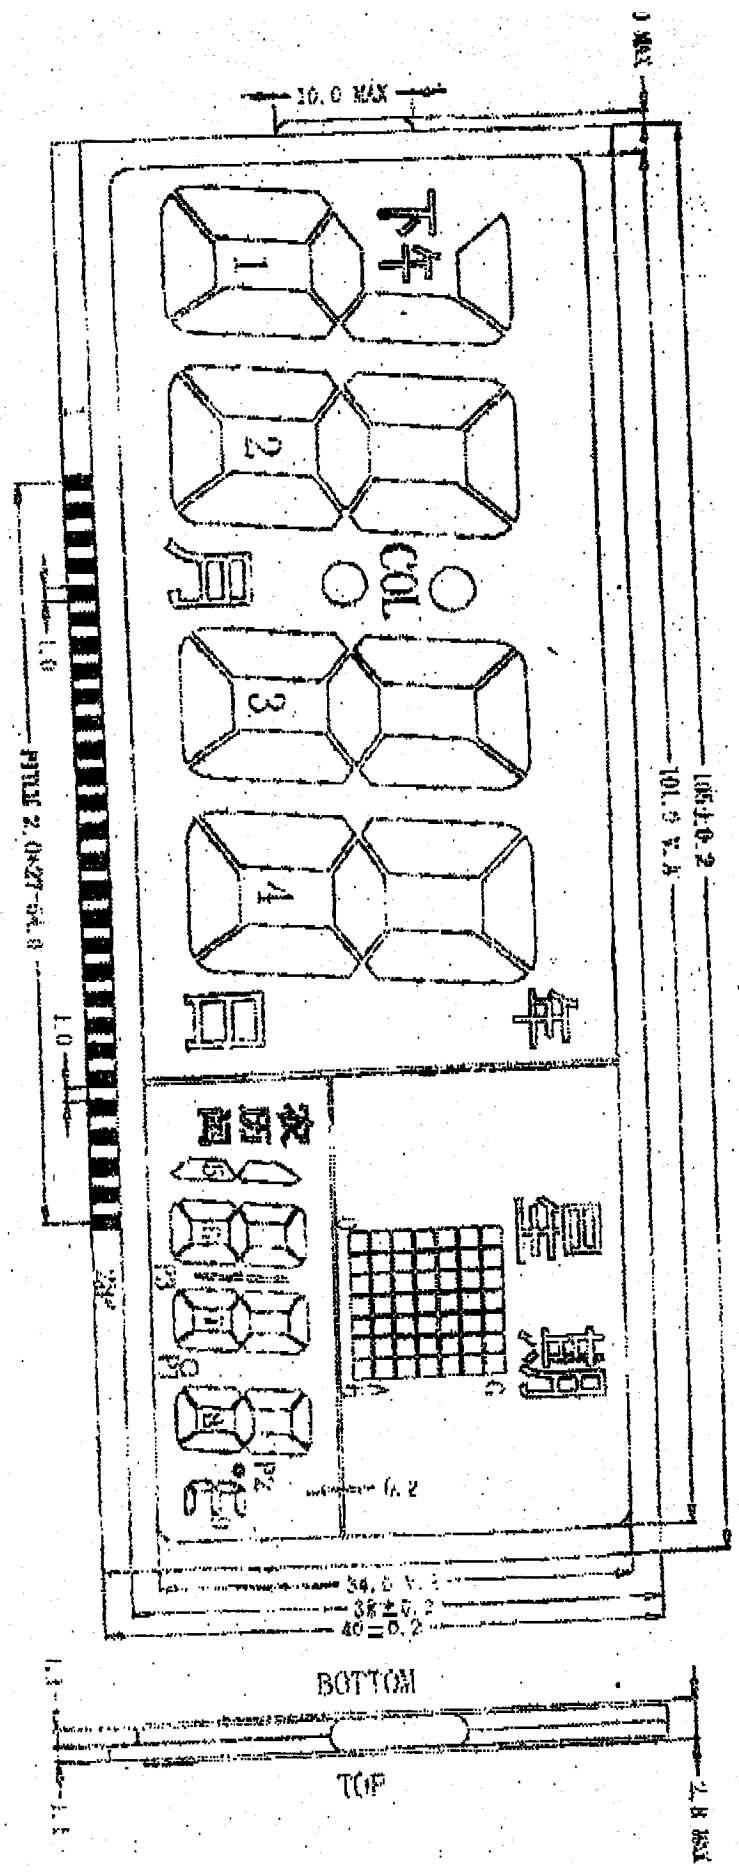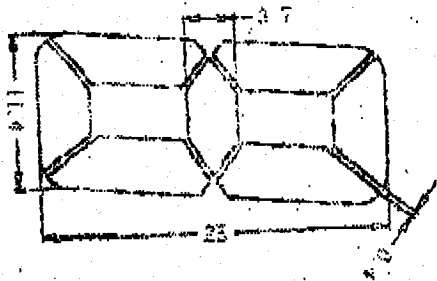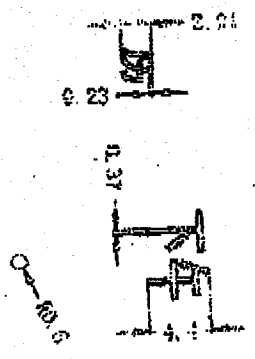

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376