


密封开关

HS 系列



总体介绍

HS 开关被设计成可用在需要最大电气额定值和最高密封度以及尺寸和重量要求不严格的应用场合。这些开关通过密封开关室外的安装孔安装在侧边。

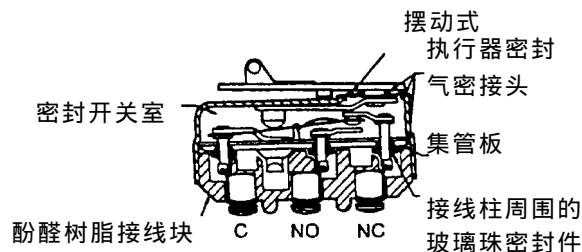

特 点

- 密封符合 MIL-S-8805, 设计符号 5(-67°F 至 180°F 或 -55°C 至 82°C)的要求
- 功率负载开关容量在 28 VDC 时高达 25A,
- 温度容限为 -67°F 至 250°F (-55°C 至 +125°C)
- 高温结构可在 +300°F(149°C) 的温度下使用
- 有多种式样的整体杠杆执行器
- 有两种式样的接线端
- 军 用 标 准 结 构 ， 具 有 MIL-S-8805 合格产品表中所列的目录号
- UL 认可，文件号为 E12252; CSA 认证，证书号为 LR4442

电气额定值

	电气额定值代码
单刀双掷	M 28 vdc 时 25 A 电阻，8 A 电感，5 A 电动机，3 A 电灯负载； 115 vac，60 Hz 时 1 A 电阻 ， 1A 电感， UL-CSA 额定值: 115 vac，60 Hz 时 1 A
	N 28 vdc 时 15 A 电阻，8 A 电感； 115vac，60Hz 时 1 A 电阻，1A 电感；
	O 28 vdc 时 20 A 电阻，8A 电感； 115 vac，60 Hz 时 1 A 电阻，1 A 电感； UL-CSA 额定值: 115 vac，60 Hz 时 1 A
	P 28 vdc 时 10 A 电阻，5 A 电感； 115 vac，60 Hz 时 1 A 电阻，1 A 电感； UL-CSA 额定值: 115 vac，60 H 时 1 A

密封开关

HS 系列

特性: O.F.-动作力; R.F.-释放力;
P.T-预行程; O.T-超行程;
D.T.-差动行程; O.P.-操作位置。

HS 订货指南

	产品 目录号	建议用于	电气 额定值 代码	工作特性					
				O.F. 最大 N oz	R.F. 最小 N oz	P.T. 最大 mm in	O.T. 最小 mm in	D.T. 最大 mm in	O.P. mm in
 图 1	1HS1 (MS25011-1)	大多数应用场合 MIL-S-8805(M8805/47)	M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5±0,38 .530±.015
	101HS1	在+250°F(121°C)温度 下运行	O	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5±0,38 .530±.015
	102HS1	在+300°F(149°C)温度 下运行	P	2,78-8,34 10-30	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5±0,38 .530±.015
 图 2	4HS4-118	引线终端	N	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	15,6 .615± .020
 图 3	1HS41	需要增加超行程的应用 场合	M	1,11-5,56 4-20	0,56 2	-	1,57 .062 最大	2,54 .100	13,54 .533 大约
 图 4	1HS6 (MS25011-4)	MIL-S-8805 要求。更多 的动作力	M	6,12-7,78 22-28	1,11 4	2,16 .085	0,25 .010	0,51 .020	13,5±0,38 .530±.015
 图 5	1HS3	滚轮杠杆	M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	18,3±0,38 .720±.015

HS 安装尺寸(仅供参考)

安装孔接受直径.139"(3,53mm)的销钉或螺钉

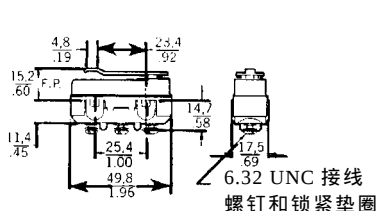


图 1

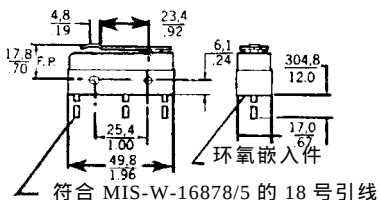


图 2




图 3




图 4




图 5

图例: $\frac{0,0=\text{mm}}{0.00=\text{in}}$

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382