

SS0711

OSH SEQUENCE 6 LED 闪光灯 IC

FEATURES

- Power-on Blinking
- Sequence

特点

- 加电闪
- 顺序闪

FlashFrequency Flash		
VS1626-A	1HZ	L1 → L6
VS1626-B	1.5HZ	L1 → L6
VS1626-C	3.0HZ	L1 → L6

APPLICATION

- Toys


产品应用

- 玩具

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

Characteristics	Sym.	Min.	Typ.	Max.	Unit	REMARKS
Operating Voltage 工作电压	Vdd	-	3	3.5	V	-
Operating Current 工作电流	Iop	-	0.1	0.5	mA	No Load
Quiescent Current 静态电流	I _{sb}	-	1	5	μA	-
Driving Current 推动电流	I _{ol}	10	-	-	mA	@V _{ds} =1.2V
Oscillator Frequency 振荡频率	Fosc	44.8	64	83.2	KHz	±30%
Operating Temperature 工作温度	Temp.	0	25	60	°C	-

APPLICATION DIAGRAM 参考电路图

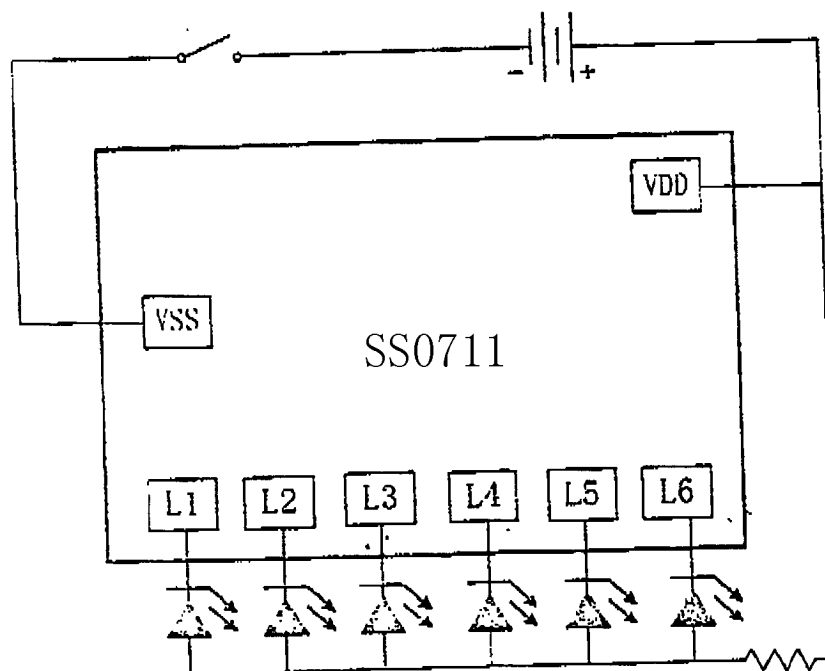

* The IC substrate should be connected to VDD.

* 芯片衬底请接 VDD

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376