

开关型霍尔位置传感器

Honeywell


103SR 系列 / 坚固密封型

安装尺寸 (仅供参考)



特点：

- 电流沉或源输出
- 坚固、密封螺纹封装, NEMA3, 3R, 3S, 4, 12 和 13
- 20 #, 6 英寸长多股绞线, 颜色编号或 1 米护套线
- 可调式安装方法
- 不锈钢外壳型号可选, 如需适用于 NEMA4X, 请与我们联系。

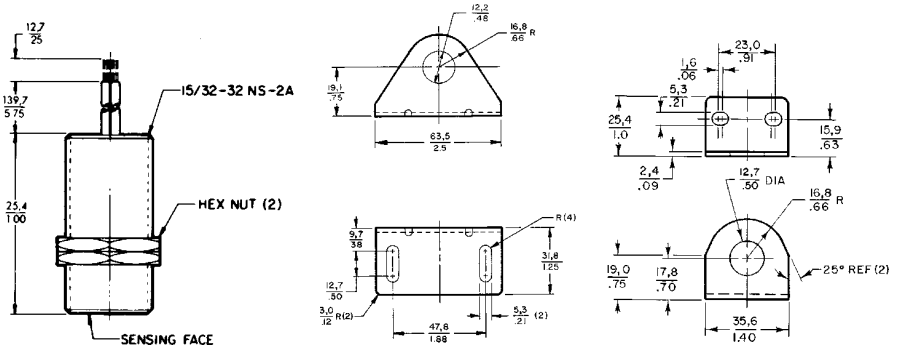

导线颜色：

红 Vs(+)
 黑 Ground
 兰、绿 Output
 或白

103R 订货指南

规格	103SR11A-1	103SR12A-1	103SR13A-1	103SR14A-1	103SR17A-1	103SR18A-1
供电电压 (VDC)	4.5-5.5	6-24	4.5-24	4.5-24	4.5-24	4.5-24
供电电流 (mA 最大值)	4	10	10	10	10	10
输出类型	电流源	电流源	电流沉	电流沉	电流沉	电流沉
输出电压 (V 最大值)	(Vs-1.5)	(Vs-1.5)	0.4	0.4	0.4	0.4
输出电流 (mA 最大值)	20	20	20	20	20	20
磁类型	单极	单极	单极	单极	双极	锁存
磁特性与温度关系	G mT	G mT	G mT	G mT	G mT	G mT
0 — 70	最大动作点	735 73.5	495 49.5	475 47.5	-- --	180 18.0
	最小释放点	25 2.5	120 12.0	135 13.5	-- --	-180 -18.0
	最小回差	50 5.0	40 4.0	40 4.0	-- --	40 4.0
	最大动作点	- -	-- --	495 49.5	160 16.0	205 20.5
-40 — 100	最小释放点	- -	-- --	200 20.0	5 0.5	-205 -20.5
	最小回差	- -	-- --	35 3.5	8 0.8	35 3.5
	最大动作点	350 35.0	350 35.0	400 40.0	90 9.0	50 5.0
25°C (典型值)	最小释放点	215 21.5	245 24.5	250 25.0	45 4.5	-50 -5.0
	最小回差	135 13.5	85 8.5	85 8.5	45 4.5	100 10.0

订购 1m 护套时, 型号的最后位“1”改为“2”, 如 103SR13A-2

G=Guass

mT=milliTesla

单极: 传感器有正最大动作点, 正最小释放点需用磁钢极 (S 极) 来动作和释放

双极传感器有正 (S 极) 动作点和负 (N 极) 最小释放点, 动作点和释放点都可以都为正极或都为负极。锁存型不能被保证, 条形磁钢经常被用于双极传感器。

引线形式

1 型	22 " 多股线, Teflon 绝缘
2 型	22 " PVC 绝缘导线带黑色注模 PVC 护套
3 型	22 " 绝缘导线带黄色热塑聚亚安酯
4 型	22 " 发散型聚乙烯

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382