

DHTサーミスタNDHシリーズ


Glass sealed double heat-sink chip thermistor NDH series

用途 Applications

- 自動車用温度センサ Temperature sensor for automobile.
- エアコン用温度センサ Temperature sensor for air-conditioner.

使用温度範囲

Operating temperature range: -40°C ~ 300°C.

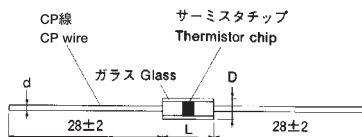

型 Type	寸法 Dimension		
	L (mm)	D (mm)	d (mm)
●NDH1型 (NDH1-type)	3.6±0.5	φ1.9±0.15	φ0.5
●NDH2型 (NDH2-type)	3.8±0.5	φ2.1±0.15	φ0.5

●NDH1型 (NDH1-type)

品番 Parts description		抵抗値 B定数(±2%)	
		Resistance R25°C (Ω)	B constant B25/85(K)
NDH1 302*	354G	3k	3540
NDH1 402*	354G	4k	3540
NDH1 502*	354G	5k	3540
NDH1 103*	400G	10k	4000
NDH1 203*	380G	20k	3800
NDH1 203*	396G	20k	3960
NDH1 203*	400G	20k	4000
NDH1 503*	396G	50k	3960
NDH1 104*	400G	100k	4000
NDH1 204*	426G	200k	4260

●NDH2型 (NDH2-type)

品番 Parts description		抵抗値 B定数(±2%)	
		Resistance R25°C (Ω)	B constant B25/85(K)
NDH2 202*	354G	2k	3540
NDH2 502*	400G	5k	4000
NDH2 103*	344G	10k	3435
NDH2 103*	380G	10k	3800
NDH2 103*	396G	10k	3960
NDH2 103*	400G	10k	4000
NDH2 153*	396G	15k	3960
NDH2 303*	396G	30k	3960
NDH2 503*	400G	50k	4000
NDH2 104*	426G	100k	4260