

单行跳秒闹钟 IC

一、功能叙述(FEATUERS):

- 32768 Hz 晶振荡(32768Hz quartz crystal)
- 提供 Option Pin 控制脉宽(Mask option select pulse width)


二、产品应用(APPLICATION):

- 各种简单时钟

三、电气规格(ELECTRICAL CHARACTERISTICS)

参 数	Sym.	Min.	Typ.	Max	Unit	备注
工作电压	VDD	1.1	1.5	2.0	V	
静态电流	IDD	-	1	4	μA	VDD=1.5V No load
振荡频率	Fosc	-	32768	-	KHz	
工作温度	Temp.	0	-	60	°C	

四、PAD 图

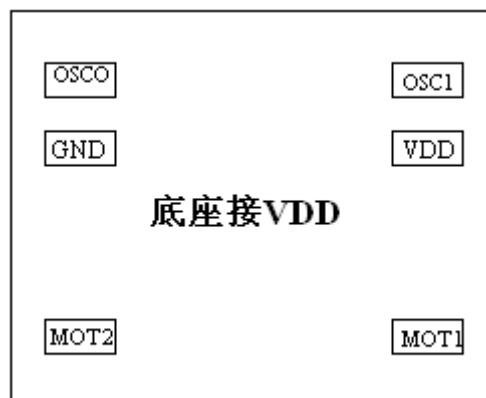

单行跳秒闹钟 IC

五、 电路原理图

